

ABSEL

PREMIUM BATTERIES



ОТКРОЙ МИР
НОВОЙ
ЭНЕРГИИ!



ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



ABSEL
PREMIUM BATTERIES

ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

SELECTION | SELECTION EVO




Аккумуляторы ABSEL **SELECTION** и ABSEL **SELECTION EVO**, использующие передовую технологию SLI, предназначены специально для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта всех классов. Благодаря применению передовой технологии и использованию решетки из кальциевого сплава (Ca), они обеспечивают мгновенный запуск двигателя и надежную подачу энергии в любое время.


Безопасный и не требующий обслуживания дизайн, а также увеличенная устойчивость к вибрациям гарантируют высокую производительность в широком диапазоне температур. Линейки ABSEL **SELECTION** и ABSEL **SELECTION EVO** адаптированы под разные уровни оснащённости и энергопотребления вашего автомобиля.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая производительность
в широком температурном
диапазоне



Повышенная устойчивость
к вибрации



Производительность
превосходит обычные батареи
на 25%



Безопасная необслуживаемая
конструкция



Усовершенствованная технология
решеток с кальциевым
(Ca) сплавом

ABSEL
PREMIUM BATTERIES

SELECTION

JIS

Азиатский тип



Аккумуляторы ABSEL **SELECTION** разработаны для обеспечения на 25% более высокой производительности по сравнению с обычными аккумуляторами, а также обладают высокой виброустойчивостью и способностью эффективно работать при различных температурных диапазонах.

B20 (NS40)



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление

B24 (NS60)



1 Тип клеммы

3 Тип клеммы

D20



D23



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление

D26 (N50)



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление

D31 (N70)



Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
B20 (NS40)	QX 542 200	B20.35.024.G	35	240	260	0	3	B01	196	134	202	222	9,4
	QX 542 201	B20.35.024.H	35	240	260	1	3	B01	196	134	202	222	9,4
	QX 542 202	B20.35.028.G	35	280	300	0	3	B01	196	134	202	222	9,6
	QX 542 203	B20.35.028.H	35	280	300	1	3	B01	196	134	202	222	9,6
	QX 542 204	B20.40.033.G	40	330	350	0	3	B01	196	134	202	222	10,2
	QX 542 205	B20.40.033.H	40	330	350	1	3	B01	196	134	202	222	10,2
B24 (NS60)	QX 542 240	B24.42.030.A	42	300	320	0	1	B00	237	127	201	222	11,5
	QX 542 241	B24.42.030.B	42	300	320	1	1	B00	237	127	201	222	11,5
	QX 542 242	B24.45.030.A	45	300	320	0	1	B00	237	127	201	222	11,6
	QX 542 243	B24.45.030.B	45	300	320	1	1	B00	237	127	201	222	11,6
	QX 542 244	B24.45.030.E	45	300	320	0	3	B00	237	127	201	222	11,6
	QX 542 245	B24.45.030.F	45	300	320	1	3	B00	237	127	201	222	11,6
	QX 542 246	B24.45.036.A	45	360	400	0	1	B00	237	127	201	222	12,1
	QX 542 247	B24.45.036.B	45	360	400	1	1	B00	237	127	201	222	12,1
	QX 542 248	B24.45.036.E	45	360	400	0	3	B00	237	127	201	222	12,1
D20	QX 542 249	B24.45.036.F	45	360	400	1	3	B00	237	127	201	222	12,1
	QX 542 206	D20.50.042.C	50	420	450	0	1	B01	203	175	183	202	12,0
D23	QX 542 207	D20.50.042.D	50	420	450	1	1	B01	203	175	183	202	12,0
	QX 542 230	D23.60.045.A	60	450	480	0	1	B00	232	173	204	225	15,0
	QX 542 231	D23.60.045.B	60	450	480	1	1	B00	232	173	204	225	15,0
	QX 542 232	D23.60.045.C	60	450	480	0	1	B01	232	173	204	225	15,0
	QX 542 233	D23.60.045.D	60	450	480	1	1	B01	232	173	204	225	15,0
	QX 542 234	D23.60.052.A	60	520	550	0	1	B00	232	173	204	225	15,5
	QX 542 235	D23.60.052.B	60	520	550	1	1	B00	232	173	204	225	15,5
	QX 542 236	D23.60.052.C	60	520	550	0	1	B01	232	173	204	225	15,5
	QX 542 237	D23.60.052.D	60	520	550	1	1	B01	232	173	204	225	15,5
D26 (N50)	QX 542 260	D26.70.054.A	70	540	600	0	1	B00	260	173	204	225	17,0
	QX 542 261	D26.70.054.B	70	540	600	1	1	B00	260	173	204	225	17,0
	QX 542 262	D26.70.054.C	70	540	600	0	1	B01	260	173	204	225	17,0
	QX 542 263	D26.70.054.D	70	540	600	1	1	B01	260	173	204	225	17,0
	QX 542 264	D26.70.063.A	70	630	680	0	1	B00	260	173	204	225	17,4
	QX 542 265	D26.70.063.B	70	630	680	1	1	B00	260	173	204	225	17,4
	QX 542 266	D26.70.063.C	70	630	680	0	1	B01	260	173	204	225	17,4
	QX 542 267	D26.70.063.D	70	630	680	1	1	B01	260	173	204	225	17,4
	QX 542 319	D31.70.053.C	70	530	550	0	1	B01	306	175	202	224	20,0
D31 (N70)	QX 542 310	D31.70.053.D	70	530	550	1	1	B01	306	175	202	224	20,0
	QX 542 311	D31.80.067.C	80	670	720	0	1	B01	306	175	202	224	20,5
	QX 542 312	D31.80.067.D	80	670	720	1	1	B01	306	175	202	224	20,5
	QX 542 313	D31.90.066.C	90	660	720	0	1	B01	306	175	202	224	22,0
	QX 542 314	D31.90.066.D	90	660	720	1	1	B01	306	175	202	224	22,0
	QX 542 315	D31.90.072.C	90	720	750	0	1	B01	306	175	202	224	22,4
	QX 542 316	D31.90.072.D	90	720	750	1	1	B01	306	175	202	224	22,4
	QX 542 317	D31.100.076.C	100	760	800	0	1	B01	306	175	202	224	23,5
	QX 542 318	D31.100.076.D	100	760	800	1	1	B01	306	175	202	224	23,5

SELECTION

DIN

Европейский тип



Аккумуляторы ABSEL **SELECTION** разработаны для обеспечения на 25% более высокой производительности по сравнению с обычными аккумуляторами, а также обладают высокой виброустойчивостью и способностью эффективно работать при различных температурных диапазонах.



L0



L1



LB1



L2



LB2



L3




LB3



L4



LB4

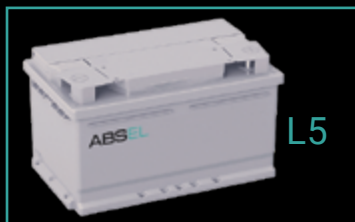

L5



LB5



L6

Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
L0	QX 542 100	L0.36.030.A	36	300	320	0	1	B13	175	175	190	190	10,0
	QX 542 101	L0.40.034.A	40	340	360	0	1	B13	175	175	190	190	10,5
L1	QX 542 110	L1.40.033.A	40	330	350	0	1	B13	207	175	190	190	11,5
	QX 542 111	L1.40.033.B	40	330	350	1	1	B13	207	175	190	190	11,5
	QX 542 112	L1.44.030.A	44	300	320	0	1	B13	207	175	190	190	11,4
	QX 542 113	L1.44.030.B	44	300	320	1	1	B13	207	175	190	190	11,4
	QX 542 114	L1.44.036.A	44	360	400	0	1	B13	207	175	190	190	11,7
	QX 542 115	L1.44.036.B	44	360	400	1	1	B13	207	175	190	190	11,7
LB1	QX 542 810	LB1.40.033.A	40	330	350	0	1	B13	207	175	175	175	11,0
	QX 542 811	LB1.40.033.B	40	330	350	1	1	B13	207	175	175	175	11,0
	QX 542 812	LB1.44.036.A	44	360	400	0	1	B13	207	175	175	175	11,4
L2	QX 542 813	LB1.44.036.B	44	360	400	1	1	B13	207	175	175	175	11,4
	QX 542 120	L2.45.036.A	45	360	400	0	1	B13	242	175	190	190	12,0
	QX 542 121	L2.45.036.B	45	360	400	1	1	B13	242	175	190	190	12,0
	QX 542 122	L2.55.045.A	55	450	480	0	1	B13	242	175	190	190	14,3
	QX 542 123	L2.55.045.B	55	450	480	1	1	B13	242	175	190	190	14,3
	QX 542 124	L2.60.048.A	60	480	500	0	1	B13	242	175	190	190	14,5
	QX 542 125	L2.60.048.B	60	480	500	1	1	B13	242	175	190	190	14,5
	QX 542 126	L2.60.051.A	60	510	540	0	1	B13	242	175	190	190	14,6
	QX 542 127	L2.60.051.B	60	510	540	1	1	B13	242	175	190	190	14,6
	QX 542 820	LB2.55.045.A	55	450	480	0	1	B13	242	175	175	175	13,7
LB2	QX 542 821	LB2.55.045.B	55	450	480	1	1	B13	242	175	175	175	13,7
	QX 542 822	LB2.60.048.A	60	480	500	0	1	B13	242	175	175	175	14,0
	QX 542 823	LB2.60.048.B	60	480	500	1	1	B13	242	175	175	175	14,0
	QX 542 824	LB2.60.051.A	60	510	540	0	1	B13	242	175	175	175	14,1
	QX 542 825	LB2.60.051.B	60	510	540	1	1	B13	242	175	175	175	14,1
	QX 542 130	L3.66.056.A	66	560	600	0	1	B13	278	175	190	190	16,8
L3	QX 542 131	L3.66.056.B	66	560	600	1	1	B13	278	175	190	190	16,8
	QX 542 132	L3.70.058.A	70	580	620	0	1	B13	278	175	190	190	17,3
	QX 542 133	L3.70.058.B	70	580	620	1	1	B13	278	175	190	190	17,3
	QX 542 134	L3.72.058.A	72	580	620	0	1	B13	278	175	190	190	17,3
	QX 542 135	L3.72.058.B	72	580	620	1	1	B13	278	175	190	190	17,3
	QX 542 136	L3.72.064.A	72	640	700	0	1	B13	278	175	190	190	17,7
	QX 542 137	L3.72.064.B	72	640	700	1	1	B13	278	175	190	190	17,7
	QX 542 830	LB3.66.056.A	66	560	600	0	1	B13	278	175	175	175	16,4
LB3	QX 542 831	LB3.66.056.B	66	560	600	1	1	B13	278	175	175	175	16,4
	QX 542 832	LB3.72.058.A	72	580	620	0	1	B13	278	175	175	175	17,1
	QX 542 833	LB3.72.058.B	72	580	620	1	1	B13	278	175	175	175	17,1
	QX 542 834	LB3.72.064.A	72	640	700	0	1	B13	278	175	175	175	17,5
	QX 542 835	LB3.72.064.B	72	640	700	1	1	B13	278	175	175	175	17,5
	QX 542 140	L4.80.062.A	80	620	680	0	1	B13	315	175	190	190	19,0
L4	QX 542 141	L4.80.062.B	80	620	680	1	1	B13	315	175	190	190	19,0
	QX 542 142	L4.80.074.A	80	740	780	0	1	B13	315	175	190	190	20,0
	QX 542 143	L4.80.074.B	80	740	780	1	1	B13	315	175	190	190	20,0
LB4	QX 542 840	LB4.80.062.A	80	620	680	0	1	B13	315	175	175	175	18,5
	QX 542 841	LB4.80.062.B	80	620	680	1	1	B13	315	175	175	175	18,5
	QX 542 842	LB4.80.074.A	80	740	780	0	1	B13	315	175	175	175	19,4
	QX 542 843	LB4.80.074.B	80	740	780	1	1	B13	315	175	175	175	19,4
L5	QX 542 150	L5.88.064.A	88	640	700	0	1	B13	353	175	190	190	21,2
	QX 542 151	L5.88.064.B	88	640	700	1	1	B13	353	175	190	190	21,2
	QX 542 152	L5.90.072.A	90	720	750	0	1	B13	353	175	190	190	21,6
	QX 542 153	L5.90.072.B	90	720	750	1	1	B13	353	175	190	190	21,6
	QX 542 154	L5.100.083.A	100	830	880	0	1	B13	353	175	190	190	22,8
	QX 542 155	L5.100.083.B	100	830	880	1	1	B13	353	175	190	190	22,8
LB5	QX 542 850	LB5.85.064.A	85	640	700	0	1	B13	353	175	175	175	20,5
	QX 542 851	LB5.85.064.B	85	640	700	1	1	B13	353	175	175	175	20,5
	QX 542 852	LB5.90.072.A	90	720	750	0	1	B13	353	175	175	175	21,2
	QX 542 853	LB5.90.072.B	90	720	750	1	1	B13	353	175	175	175	21,2
L6	QX 542 160	L6.110.085.A	110	850	900	0	1	B13	394	175	190	190	25,0

SELECTION EVO

JIS

Азиатский тип



Аккумуляторы ABSEL **SELECTION EVO** разработаны для обеспечения на 25% более высокой производительности по сравнению с обычными аккумуляторами, а также обладают высокой виброустойчивостью и способностью эффективно работать при различных температурных диапазонах. Батареи **SELECTION EVO** обладают высокими значениями пускового тока, что обеспечивает надежный запуск автомобиля в любых условиях.

B20 (NS40)



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление

B24 (NS60)



1 Тип клеммы

3 Тип клеммы

D20



D23



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление


D26 (N50)



B00
Нижнее
крепление

B01
Нижнее
крепление

D31 (N70)



Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
B20 (NS40)	QX 543 200	B20.42.035.E	42	350	390	0	3	B00	196	134	202	222	10,3
	QX 543 201	B20.42.035.F	42	350	390	1	3	B00	196	134	202	222	10,3
	QX 543 202	B20.42.035.G	42	350	390	0	3	B01	196	134	202	222	10,3
	QX 543 203	B20.42.035.H	42	350	390	1	3	B01	196	134	202	222	10,3
B24 (NS60)	QX 543 240	B24.55.045.A	55	450	480	0	1	B00	237	127	201	222	13,2
	QX 543 241	B24.55.045.B	55	450	480	1	1	B00	237	127	201	222	13,2
	QX 543 242	B24.55.045.E	55	450	480	0	3	B00	237	127	201	222	13,2
	QX 543 243	B24.55.045.F	55	450	480	1	3	B00	237	127	201	222	13,2
D20	QX 543 204	D20.55.045.C	55	450	480	0	1	B01	203	175	183	202	12,6
	QX 543 205	D20.55.045.D	55	450	480	1	1	B01	203	175	183	202	12,6
	QX 543 206	D23.68.060.A	68	600	650	0	1	B00	232	173	204	225	16,25
	QX 543 230	D23.68.060.B	68	600	650	1	1	B00	232	173	204	225	16,25
D23	QX 543 231	D23.68.060.C	68	600	650	0	1	B01	232	173	204	225	16,25
	QX 543 232	D23.68.060.D	68	600	650	1	1	B01	232	173	204	225	16,25
	QX 543 233	D26.75.064.A	75	640	680	0	1	B00	260	173	204	225	17,8
	QX 543 260	D26.75.064.B	75	640	680	1	1	B00	260	173	204	225	17,8
D26 (N50)	QX 543 261	D26.75.064.C	75	640	680	0	1	B01	260	173	204	225	17,8
	QX 543 262	D26.75.064.D	75	640	680	1	1	B01	260	173	204	225	17,8
	QX 543 263	D26.80.066.A	80	660	720	0	1	B00	260	173	204	225	19,0
	QX 543 264	D26.80.066.B	80	660	720	1	1	B00	260	173	204	225	19,0
D31 (N70)	QX 543 265	D26.80.066.C	80	660	720	0	1	B01	260	173	204	225	19,0
	QX 543 266	D26.80.066.D	80	660	720	1	1	B01	260	173	204	225	19,0
	QX 543 310	D31.100.085.C	100	850	900	0	1	B01	306	175	202	224	24,0
	QX 543 311	D31.100.085.D	100	850	900	1	1	B01	306	175	202	224	24,0

SELECTION EVO

DIN

Европейский тип

Аккумуляторы ABSEL **SELECTION EVO** разработаны для обеспечения на 25% более высокой производительности по сравнению с обычными аккумуляторами, а также обладают высокой виброустойчивостью и способностью эффективно работать при различных температурных диапазонах. Батареи **SELECTION EVO** обладают высокими значениями пускового тока, что обеспечивает надежный запуск автомобиля в любых условиях.



L0



L1



LB1



L2



LB2



L3



LB3



L4



LB4



L5



LB5



L6

Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
L0	QX 543 100	L0.44.040.A	44	400	430	0	1	B13	175	175	190	190	11,0
L1	QX 543 110	L1.50.042.A	50	420	450	0	1	B13	207	175	190	190	12,8
	QX 543 111	L1.50.042.B	50	420	450	1	1	B13	207	175	190	190	12,8
	QX 543 112	L1.55.054.A	55	540	600	0	1	B13	207	175	190	190	13,3
	QX 543 113	L1.55.054.B	55	540	600	1	1	B13	207	175	190	190	13,3
	QX 543 810	LB1.50.042.A	50	420	450	0	1	B13	207	175	175	175	12,3
LB1	QX 543 811	LB1.50.042.B	50	420	450	1	1	B13	207	175	175	175	12,3
	QX 543 812	LB1.55.054.A	55	540	600	0	1	B13	207	175	175	175	13,0
	QX 543 813	LB1.55.054.B	55	540	600	1	1	B13	207	175	175	175	13,0
	QX 543 120	L2.60.054.A	60	540	600	0	1	B13	242	175	190	190	14,9
L2	QX 543 121	L2.60.054.B	60	540	600	1	1	B13	242	175	190	190	14,9
	QX 543 122	L2.60.061.A	60	610	650	0	1	B13	242	175	190	190	15,5
	QX 543 123	L2.60.061.B	60	610	650	1	1	B13	242	175	190	190	15,5
	QX 543 124	L2.63.064.A	63	640	680	0	1	B13	242	175	190	190	15,8
	QX 543 125	L2.63.064.B	63	640	680	1	1	B13	242	175	190	190	15,8
LB2	QX 543 820	LB2.60.054.A	60	540	600	0	1	B13	242	175	175	175	14,5
	QX 543 821	LB2.60.054.B	60	540	600	1	1	B13	242	175	175	175	14,5
	QX 543 822	LB2.63.064.A	63	640	680	0	1	B13	242	175	175	175	15,5
	QX 543 823	LB2.63.064.B	63	640	680	1	1	B13	242	175	175	175	15,5
	QX 543 130	L3.75.072.A	75	720	750	0	1	B13	278	175	190	190	18,2
L3	QX 543 131	L3.75.072.B	75	720	750	1	1	B13	278	175	190	190	18,2
	QX 543 132	L3.78.078.A	78	780	830	0	1	B13	278	175	190	190	18,8
	QX 543 133	L3.78.078.B	78	780	830	1	1	B13	278	175	190	190	18,8
	QX 543 830	LB3.75.072.A	75	720	750	0	1	B13	278	175	175	175	17,8
LB3	QX 543 831	LB3.75.072.B	75	720	750	1	1	B13	278	175	175	175	17,8
	QX 543 832	LB3.78.078.A	78	780	830	0	1	B13	278	175	175	175	18,5
	QX 543 833	LB3.78.078.B	78	780	830	1	1	B13	278	175	175	175	18,5
	QX 543 140	L4.90.085.A	90	850	900	0	1	B13	315	175	190	190	21,5
L4	QX 543 141	L4.90.085.B	90	850	900	1	1	B13	315	175	190	190	21,5
	QX 543 840	LB4.85.080.A	85	800	850	0	1	B13	315	175	175	175	20,0
LB4	QX 543 841	LB4.85.080.B	85	800	850	1	1	B13	315	175	175	175	20,0
L5	QX 543 150	L5.95.085.A	95	850	900	0	1	B13	353	175	190	190	22,8
	QX 543 151	L5.95.085.B	95	850	900	1	1	B13	353	175	190	190	22,8
	QX 543 152	L5.100.090.A	100	900	950	0	1	B13	353	175	190	190	23,2
	QX 543 153	L5.100.090.B	100	900	950	1	1	B13	353	175	190	190	23,2
LB5	QX 543 850	LB5.95.085.A	95	850	900	0	1	B13	353	175	175	175	22,3
	QX 543 851	LB5.95.085.B	95	850	900	1	1	B13	353	175	175	175	22,3
L6	QX 543 160	L6.110.092.A	110	920	970	0	1	B13	394	175	190	190	26,2

ТЕХНОЛОГИЯ АБСОРБИРУЮЩЕГО СТЕКЛОВОЛОКНА (AGM)

PLATINUM AGM



Аккумуляторы ABSEL **PLATINUM AGM** специально разработаны для обработки частых циклов и повышенных требований к энергопотреблению, характерных для систем Start-Stop и рекуперативного торможения.

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) представляет собой тип конструкции аккумулятора, в котором электролит находится на поверхности. В конструкции аккумулятора электролит впитывается в стекловолоконный мат, а не вытекает свободно, как в традиционных батареях с залитыми ячейками. Такая конструкция обладает рядом

преимуществ, в том числе повышенная устойчивость к вибрациям и глубокому циклированию, более низкую скорость саморазряда и возможность обеспечивать высокие всплески мощности.


Благодаря особой внутренней конструкции и технологии Valve Regulated Lead Acid (VRLA), батареи **PLATINUM AGM** выдерживают в три раза больше циклов заряда и имеют более высокую емкость заряда по сравнению с обычными аккумуляторами.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Ускоренный прием заряда
для систем Start-Stop



Производительность
превосходит обычные
батареи на 40%




Безопасная необслуживаемая
конструкция с системой
регуляции давления



Усовершенствованная
технология решеток
с кальциевым (Ca) сплавом



На 300% увеличенный ресурс
циклов перезаряда



Высокая производительность
в широком температурном
диапазоне



Повышенная устойчивость
к вибрации





ABSEL
PREMIUM BATTERIES

PLATINUM AGM

DIN

Европейский тип

Линейка аккумуляторов ABSEL **PLATINUM AGM** предназначены для использования в автомобилях, оснащенных системой Start-Stop и рекуперативным торможением.

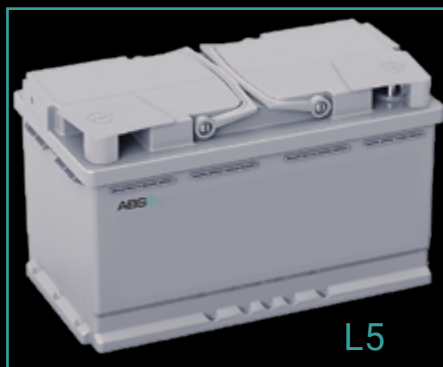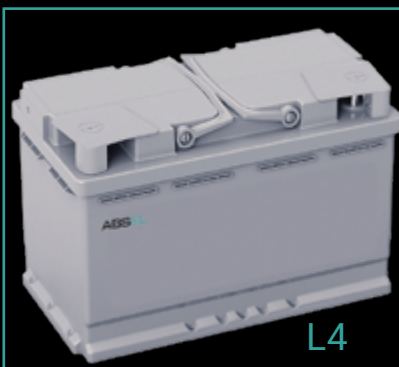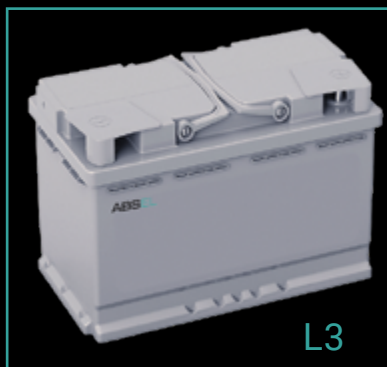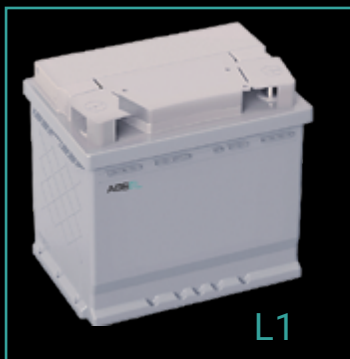


Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
L1	QX 540 505	AGM.L1.50.056.A	50	560	600	0	1	B13	207	175	190	190	15,2
L2	QX 540 504	AGM.L2.60.068.A	60	680	720	0	1	B13	242	175	190	190	18,0
L3	QX 540 503	AGM.L3.70.076.A	70	760	800	0	1	B13	278	175	190	190	20,5
L4	QX 540 502	AGM.L4.80.080.A	80	800	850	0	1	B13	315	175	190	190	23,5
L5	QX 540 501	AGM.L5.95.090.A	95	900	950	0	1	B13	353	175	190	190	26,5
L6	QX 540 500	AGM.L6.105.095.A	105	950	1010	0	1	B13	394	175	190	190	30,0





ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

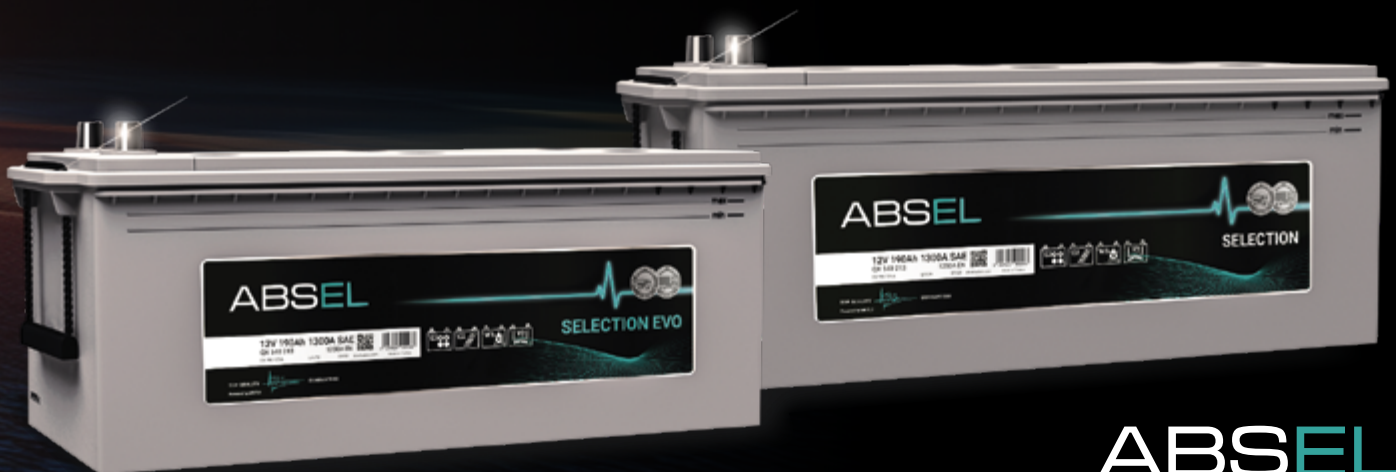

ABSEL
PREMIUM BATTERIES

ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

SELECTION | SELECTION EVO



Аккумуляторы ABSEL **SELECTION** и **SELECTION EVO** изготовлены с использованием технологии SLI и предназначены для коммерческого и сверхтяжелого коммерческого транспорта.



Их высокая виброустойчивость обеспечивает отличную производительность в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря усовершенствованной технологии решеток с кальциевым (Ca) сплавом и безопасной необслуживаемой конструкции, при соответствующих условиях эксплуатации эти аккумуляторы не требуют дополнительного ухода в течение длительного периода.

Кроме того, аккумуляторы отличаются высокой безопасностью благодаря герметичной прочной крышке с системой центрального газоотвода и встроенными системами пламегасителей.

Используемые технологии и материалы позволяют обеспечить срок хранения до 18 месяцев при благоприятных условиях.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

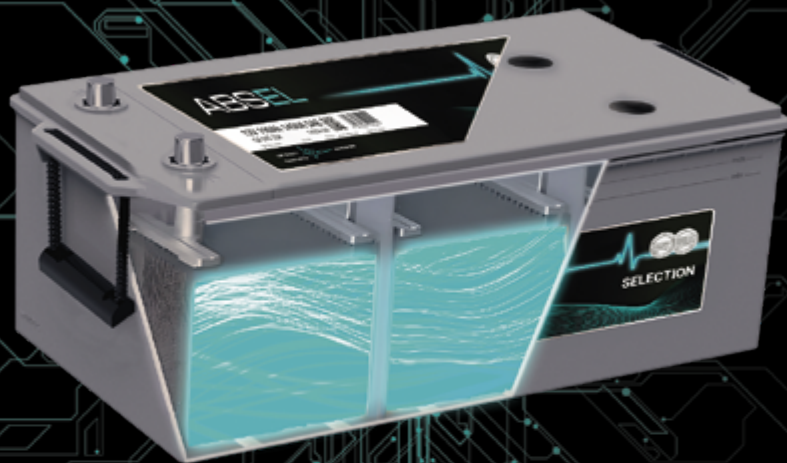

Высокая производительность
в широком температурном диапазоне



Повышенная устойчивость к вибрации



Безопасная необслуживаемая
конструкция



Усовершенствованная технология
решеток с кальциевым (Ca) сплавом

ABSEL
PREMIUM BATTERIES

SELECTION




Линейка аккумуляторов ABSEL **SELECTION** предназначена для коммерческого и сверхтяжелого коммерческого транспорта.


SELECTION EVO




Линейка аккумуляторов ABSEL **SELECTION EVO** для коммерческого и сверхтяжелого коммерческого транспорта. Отличается повышенными пусковыми токами.

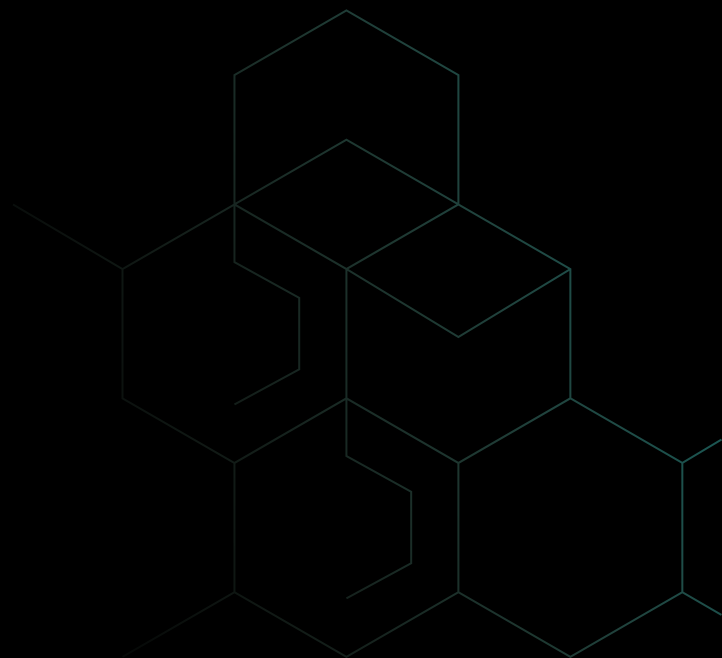

C13



D4




B03
Нижнее крепление



B00
Нижнее крепление

D6



GR31




1 Тип клеммы




8 Тип клеммы

D5



B03
Нижнее крепление



B00
Нижнее крепление

SELECTION


Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
C13	QX 547 130	2C13.105.076.F	105	760	800	0	1	B03	347	175	213	235	26,0
	QX 547 131	2C13.105.076.G	105	760	800	1	1	B03	347	175	213	235	26,0
D4 (TYPE A)	QX 547 040	D4.120.080.A	120	800	850	3	1	B03	513	186	195	223	33,5
	QX 547 041	D4.120.080.B	120	800	850	3	1	B00	513	186	195	223	33,5
	QX 547 042	D4.135.095.A	135	950	1000	3	1	B03	513	186	195	223	35,7
	QX 547 043	D4.135.095.B	135	950	1000	3	1	B00	513	186	195	223	35,7
	QX 547 050	D5.150.100.A	150	1000	1050	3	1	B03	513	223	195	223	40,5
	QX 547 051	D5.150.100.B	150	1000	1050	3	1	B00	513	223	195	223	40,5
D5 (TYPE B)	QX 547 052	D5.165.110.A	165	1100	1150	3	1	B03	513	223	195	223	43,2
	QX 547 053	D5.165.110.B	165	1100	1150	3	1	B00	513	223	195	223	43,2
	QX 547 054	D5.170.110.A	170	1100	1150	3	1	B03	513	223	195	223	43,5
	QX 547 055	D5.170.110.B	170	1100	1150	3	1	B00	513	223	195	223	43,5
	QX 547 056	D5.180.120.A	180	1200	1250	3	1	B03	513	223	195	223	46,5
	QX 547 057	D5.180.120.B	180	1200	1250	3	1	B00	513	223	195	223	46,5
	QX 547 058	D5.190.125.A	190	1250	1300	3	1	B03	513	223	195	223	47,5
	QX 547 059	D5.190.125.B	190	1250	1300	3	1	B00	513	223	195	223	47,5
D6 (TYPE C)	QX 547 060	D6.200.125.B	200	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	55,5
	QX 547 061	D6.225.125.B	225	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	60,0
	QX 547 062	D6.225.140.B	225	1400	1450	3	1	B00	518	273	216	242	60,5
	QX 547 063	D6.240.150.B	240	1500	1600	3	1	B00	518	273	216	242	61,5
GR31	QX 547 310	GR31.105.076.D	105	760	800	9	1	B00	328	171	220	241	25,0
	QX 547 311	GR31.105.076.E	105	760	800	9	8	B00	328	171	220	241	25,0
	QX 547 312	GR31.105.090.D	105	900	950	9	1	B00	328	171	220	241	25,5
	QX 547 313	GR31.105.090.E	105	900	950	9	8	B00	328	171	220	241	25,5

SELECTION EVO

Тип Корпуса	Артикул	Код	Емкость при 20-ти часовой (Ач)	Пусковой ток EN (А)	Пусковой ток SAE (А)	Полярность	Тип клеммы	Нижнее крепление	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота без учета клеммы	Высота (мм)	Масса в залитом виде (кг)
GR31	QX 548 310	GR31.115.100.D	115	1000	1050	9	1	B00	328	171	220	241	26,5
	QX 548 311	GR31.115.100.E	115	1000	1050	9	8	B00	328	171	220	241	26,5
D4 (TYPE A)	QX 548 040	SD4.145.095.A	145	950	1000	3	1	B03	513	186	195	223	38,0
	QX 548 041	SD4.145.095.B	145	950	1000	3	1	B00	513	186	195	223	38,0
D5 (TYPE B)	QX 548 050	SD5.190.120.A	190	1200	1300	3	1	B03	513	223	195	223	48,5
	QX 548 051	SD5.190.120.B	190	1200	1300	3	1	B00	513	223	195	223	48,5
	QX 548 052	SD6.200.120.B	200	1200	1250	3	1	B00	518	273	216	242	55,0
D6 (TYPE C)	QX 548 060	SD6.225.125.B	225	1250	1300	3	1	B00	518	273	216	242	59,0
	QX 548 061	SD6.250.145.B	250	1450	1500	3	1	B00	518	273	216	242	63,0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ПОЛЯРНОСТЬ

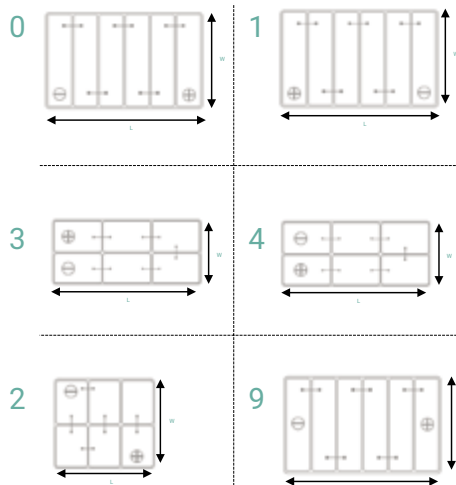

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОКОВЫВОДОВ



НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ

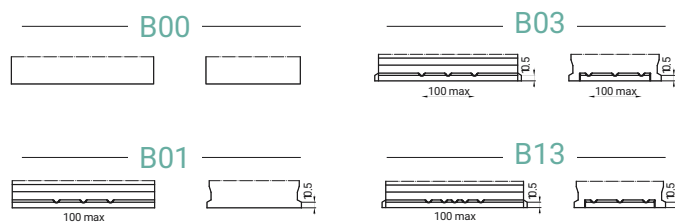



ABSEL
PREMIUM BATTERIES



ОТКРОЙ МИР НОВОЙ ЭНЕРГИИ!



ВЫДАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Доступ к современным технологиям АКБ
- Высокая виброустойчивость и долгий срок службы
- Исключительная производительность в суровых климатических условиях
- Безопасная необслуживаемая конструкция




СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

- Глубокая автоматизация и современное производство
- Уровень производственного брака меньше 0,2%



СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК

- Сток самых популярных моделей всегда в наличии



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

- Широкий ассортимент для легковых авто и тяжелой грузовой техники



ABSEL
PREMIUM BATTERIES

ABSEL

PREMIUM BATTERIES

HEAD OFFICE



Jebel Ali Free Zone South, Dubai, UAE
+971 50 896 0071
www.abseparts.com
info@abseparts.com

MANUFACTURING COORDINATION CENTER



No:19/6 Mahmutbey, Taşocağı Yolu, Entrance C1
Floor:17 Office:52, Bağcılar, 34218 Istanbul, Turkey
+90 (539) 926 93 36 | +90 212 92440 50
info@abseparts.com

DISTRIBUTION NETWORK

EUROPE | EUROPEAN UNION, TURKEY



Max-Kaiser-Str. 60, 97424, Germany
+49 176 362 250 48
eu-sales@abseparts.com

CIS | BELARUS, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, RUSSIA, TAJIKISTAN, UZBEKISTAN



17 Butlerova Str., office 4045 Moscow
8-800-101-30-20
cis-sales@abseparts.com

SOUTH CAUCASUS | AZERBAIJAN, GEORGIA, ARMENIA



N 263 Rustavi Highway, Krtsanisi district, Tbilisi, Georgia
+995 595 16 16 07
sc-sales@abseparts.com

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA | EGYPT, JORDAN, ISRAEL, KUWAIT, MAROCCO, LEBANON, TUNISIA, UAE



Jebel Ali Free Zone South, Dubai, UAE
+971 50 896 0071
mena-sales@abseparts.com



abselbattery.com